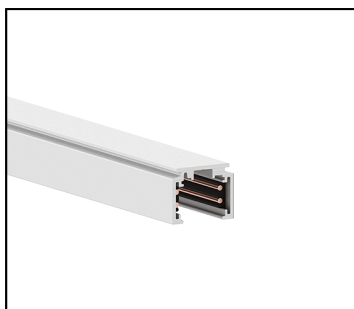


CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

9500-2/W2-ST1-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A PLAFONE/PARETE/SOSPENSIONE

4-CONDUCTOR ELECTRIFIED TRACK FOR CEILING/WALL/SUSPENDED MOUNTING

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corrente e tensione nominale: 15A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifiche:

Specifications:

2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-
2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 10A/0-60V + D+/D-

CARATTERISTICHE / FEATURES

Materiali:

Materials:

Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame
External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Lunghezza:

Length:

2000 mm

Colori disponibili:

Available colours:

Bianco RAL 9016 goffrato
White RAL 9016 embossed

Fissaggio:

Fastening:

A superficie; A sospensione
Surface; Suspended

Peso:

Peso:

1397,3 g

Carico:

Carico:

25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)
25 kg/m (see assembly instructions)

Informazioni / Information



SELV

Certificazioni / Certifications



Class 2
48Vdc-2A
not polarized use



ACCESSORI / ACCESSORIES



9504/ST1-... 9504/ST1-...-F

Note / Notes

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata
Binari curvi disponibili. Consultare le relative schede.

Track for both polarized and non polarized versions
Curved track available. See relevant datasheets.