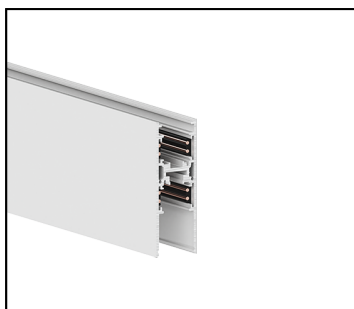


PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-1/W2-ST9-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

DUAL ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR TRACK FOR DUAL EMISSION, FOR SUSPENSION MOUNTING

DOPPIO BINARIO ELETTTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER BIEMISSIONE, PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 15A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications:

Specifiche:

2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 15A/0-60V + D+/D-
2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali:

Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length:

1000 mm

Length:

Available colours:

White RAL 9016 embossed

Colori disponibili:

Bianco RAL 9016 goffrato

Fastening:

Suspended

Fissaggio:

A sospensione

Weight:

1506,2 g

Peso:

Max load:

25 kg/m (see assembly instructions)

Carico:

25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



SELV

Certifications / Certificazioni



Class 2
48Vdc-2A
not polarized use



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST9-...

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata