


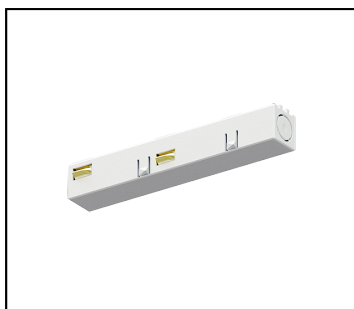


CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

9501-S/W-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TESTATA DI ALIMENTAZIONE INIZIALE

INITIAL POWER END FEED



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corrente e tensione nominale: 15A/60V dc

Rated current and voltage:

CARATTERISTICHE / FEATURES

Materiali: Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame
Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts

Colori disponibili: Bianco
Available colours: White

Fissaggio: Ad innesto
Fastening: Snap-in fixing

Peso: 26,1 g
Peso:

Informazioni / Information



SELV

Certificazioni / Certifications



WIRING / WIRING



Serrafilo con vite e dado
Clamp with screw and nut



1,5

Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm²)
Cross-section of solid, tinned stranded or prepared conductors (mm²)



7-8

Spelatura cavetti (mm)
Cable stripping (mm)